



# INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

DRZWI NATRYSKOWE  
HARMONY

 **KERRA**<sup>®</sup>

[www.kerra.pl](http://www.kerra.pl)



# INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

## DRZWI NATRYSKOWYCH HARMONY

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu drzwi prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

**UWAGA:** Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

### PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

1. Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany produkt ma sprawny i wydajny system wentylacji.
2. Ścianki, między którymi zostaną zainstalowane drzwi, mają równe, pionowe powierzchnie.

**Realizacja powyższych wymagań jest konieczna dla prawidłowego montażu i obsługi drzwi.**

### PARAMETRY TECHNICZNE


Wymiary drzwi Harmony 80: 76-80 x 195 cm

Wymiary drzwi Harmony 90: 86-90 x 195 cm

Wymiary drzwi Harmony 100: 96-100 x 195 cm





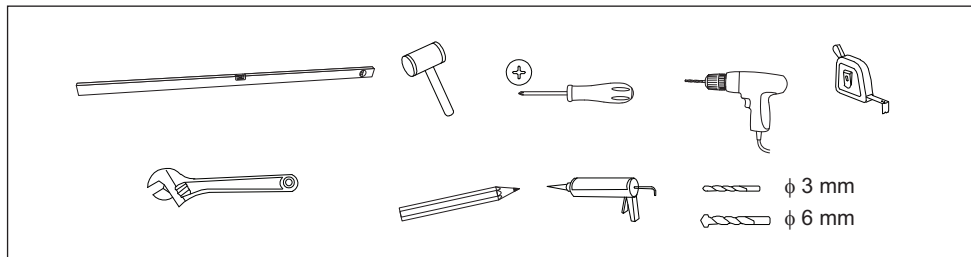




### POTRZEBNE NARZĘDZIA


Aby montaż kabiny przebiegał sprawnie przygotujcie Państwo następujące narzędzia:



## WYKAZ CZĘŚCI

**UWAGA:** Należy sprawdzić kompletność produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

A	 ST4X30	x6	E		x2
A1	 ST4X12	x6	E1		x1
A2		x6	E2		x1
B1		x6			
B2		x6			
B3		x12			

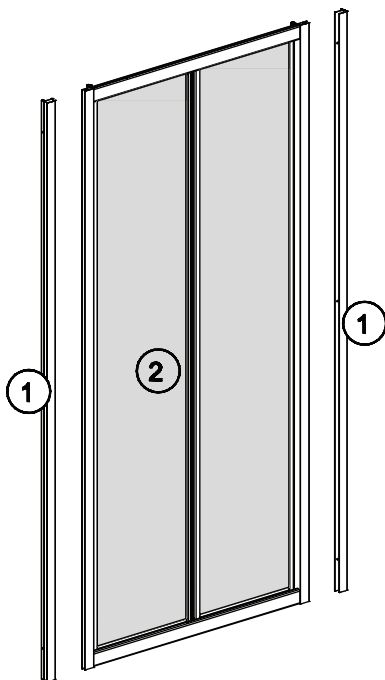


## UWAGI PRZED MONTAŻEM


Szklane elementy produktu wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyb nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi. Uszkodzona szyba rozpadnie się na drobne fragmenty!

Przed silikonowaniem należy oczyścić wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzeń. Po montażu produktu zaleca się odczekać około 24 godziny na związanie silikonu.


**UWAGA:** Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować drzwi w przypadku stwierdzenia uszkodzeń którekolwiek z ich elementów!


## MONTAŻ DRZWI



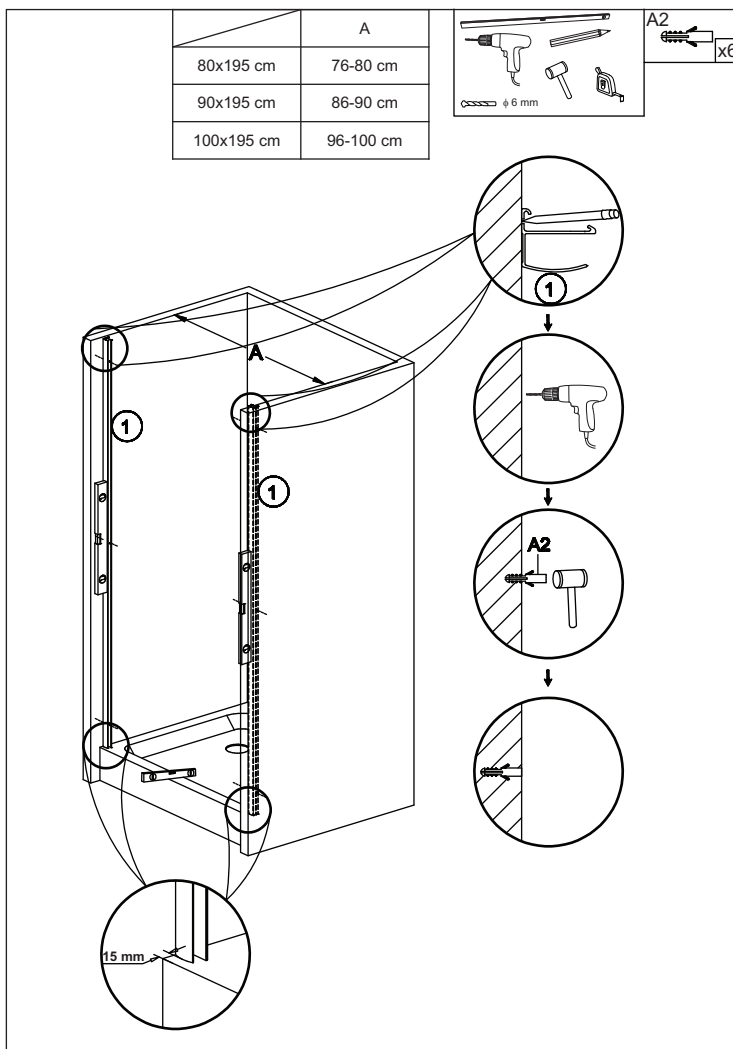









A  x3  
ST4\*30


B2  x3

B3  x3


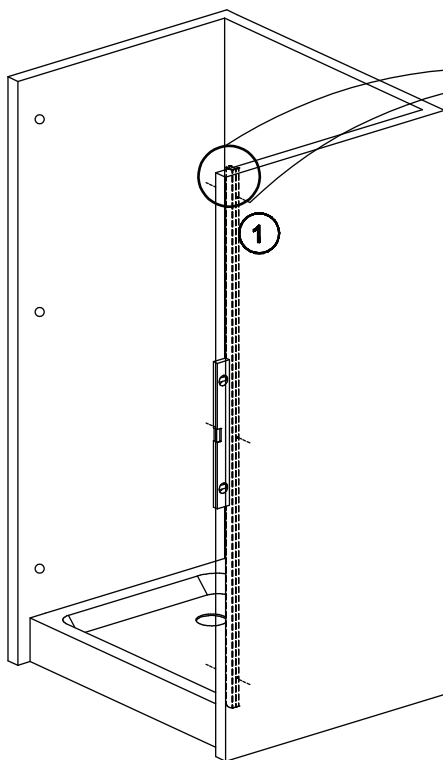





**a**

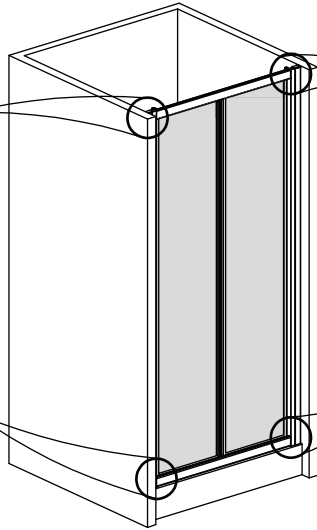

**b**

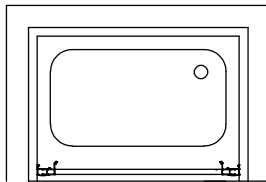

**b**



A  **ST4\*30**




x3

B2 

x3

B3 



x3

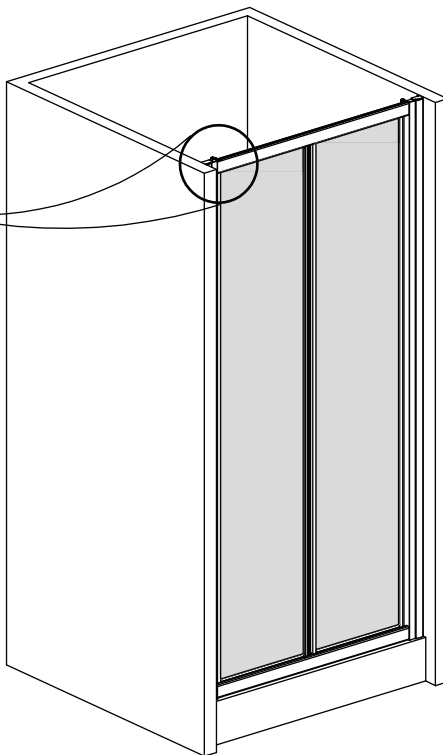










UWAGA: Przy wierceniu otworów zachować ostrożność,  
by nie przewiercić przedniej części profilu!




A2		<b>ST4x12</b>	x6
B1			x6
B3			x6

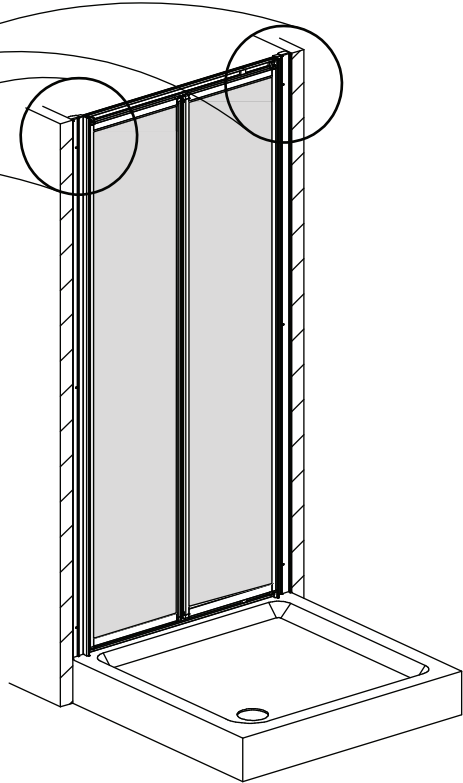



Przed silikonowaniem oczyścić wszystkie klejone powierzchnie!  
Po silikonowaniu kabiny zaleca się odczekać 24 godziny na związanie kleju!  
Po związaniu silikonu sprawdzić szczelność drzwi i usunąć ewentualne wycieki!

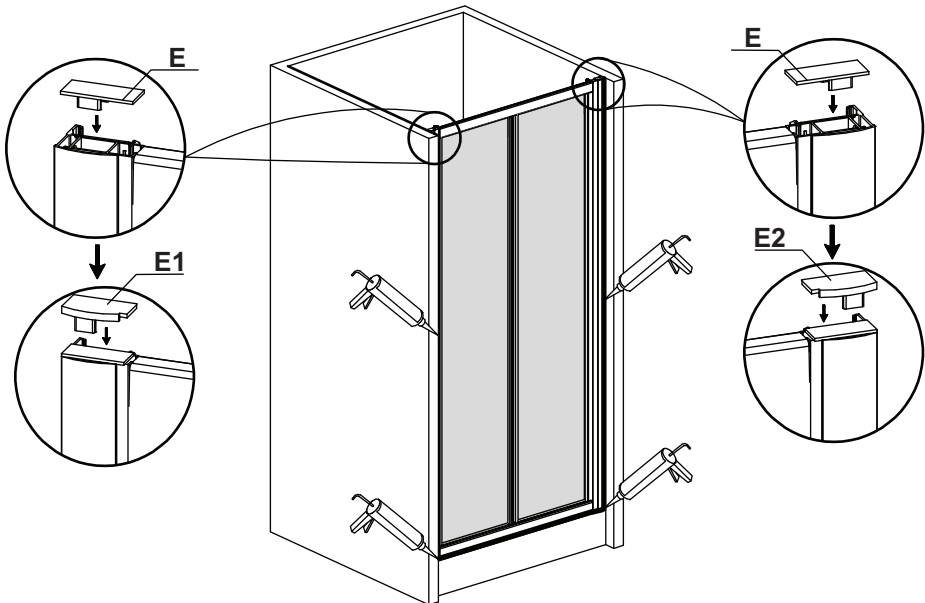

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWOŚCI DRZWI

1. Ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny korzystać z drzwi pod opieką osób dorosłych.
2. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
3. Drzwi przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
4. Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać drzwi. Nie należy opierać się o szyby.
5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z produktu.
6. Nie należy dopuszczać drzwi do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 65°C, otwartym płomieniem lub żarzącymi się przedmiotami.
7. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
8. Nie należy używać drzwi jeśli są one uszkodzone.
9. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

## KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu drzwi należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć miękką wilgotną ściereczką - długotrwały kontakt powierzchni drzwi ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia ich powierzchni lub korozję metalowych elementów. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.
2. Powierznię drzwi należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki. Zalecane jest używanie roztworu mydła w płynie. Po wyczyszczeniu należy drzwi starannie spłukać czystą wodą i osuszyć - długotrwały kontakt powierzchni drzwi z detergentami może powodować uszkodzenia ich powierzchni lub korozję metalowych elementów.



Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące, drażniące lub ściernie. Mogą one uszkodzić powierzchnię drzwi. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

3. Do usuwania osadów z wapnia i kamienia można użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać czystą wodą i osuszyć. Długotrwały kontakt drzwi ze środkiem odkamieniającym może powodować uszkodzenie ich powierzchni lub korozję metalowych elementów.
4. Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać sprawdzenia stanu rolek i uzupełnić ubytki smaru silikonowego.
5. Jeśli produkt jest użytkowany intensywnie, czyli co najmniej 30 godzin w miesiącu, czynności konserwacyjne opisane w punkcie 4 zaleca się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Wersja instrukcji: 1.1

Data utworzenia: 07.01.2015

 **KERRA**®

Producent:  
NOVOTERM Sp. z o.o.  
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin  
[www.novoterm.pl](http://www.novoterm.pl)

