


Przycisk uruchamiający Geberit Sigma30, do spłukiwania z funkcją "stop", z zabezpieczeniem

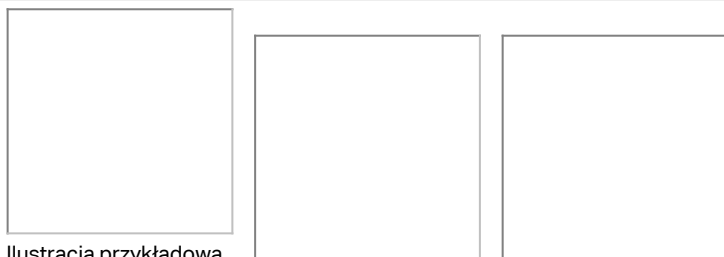

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit Sigma

Właściwości

- Uruchamianie z przodu

Zakres dostawy

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Popychacz

- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Siła nacisku | < 20 N

- Blokada popychacza
- Zestaw śrub

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T
115.893.KJ.1	Płyta i przycisk: białe Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KX.1	Płyta i przycisk: chromowane, szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KY.1	Płyta i przycisk: chrom błyszczący Paski ozdobne: chromowane, szczotkowane	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.45.1	Pozłacany	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.JT.1	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor biały matowy, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.14.1	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean Paski ozdobne: chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

Akcesoria

- Zestaw przedłużeń Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa